

Зарядний модуль для JAVELIN

Загальні технічні характеристики зарядного модуля


- АКБ Li-Ion 18650, 2200 мАг, тягові
- Дві незалежні плати управління BMS
- Короб надрукований на 3D-принтері та повністю герметичний
- Індикація напруги
- Зарядження від мережі 220В
- Ресурс — близько 1500 циклів

Інструкція з використання

1. Встановіть блок живлення — пристрій готовий до роботи.



2. Не забувайте час від часу контролювати рівень напруги!
 - Для перевірки рівня напруги необхідно затиснути червону кнопку.
 - Відсутність постійної індикації виключає вплив людського фактору, заощаджуючи витрату енергії, а в темний час доби — випадкове підсвічування позиції.

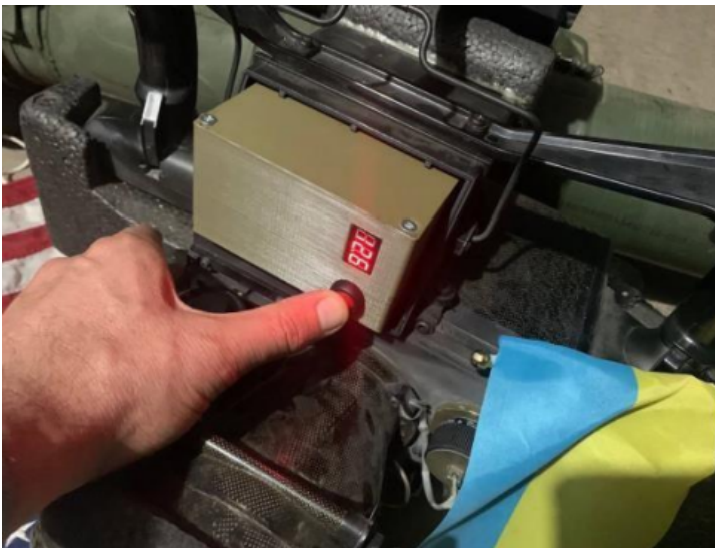

3. Процес зарядки відбувається через виносний блок зарядного модуля:
- верхня межа напруги — 12.6 В;
 - нижня межа напруги — 10.5 В.



4. Тривалість заряджання складає 4 години.
5. Індикація статусу заряджання:
- горить червона лампочка — відбувається процес зарядки;
 - горить зелена лампочка — заряджання завершено.

